

MT-Medium Traffic

SISTEMA COMERCIAL



Para todas sus necesidades temporarias de protección de superficies, Skudo tiene todo cubierto

Descripción

El Sistema Comercial MT Skudo proporciona protección temporaria de superficies en trabajos de construcción comerciales de interiores. Se compone de una capa base de hormigón flexible y removible, y la alfombra MT (tránsito mediano). Juntos crean un recubrimiento homogéneo que no permite que los contaminantes o los desechos ingresen entre la alfombra y el sustrato que protegen.

El Sistema Comercial MT protege contra el moho, los impactos y la maquinaria liviana. Con el nivel antideslizante más alto de todos los productos Skudo, la alfombra MT también garantiza un entorno de trabajo seguro a través de una superficie antideslizante, fija y sin fisuras. **(NOTA: El uso exterior no es recomendado)**

Una vez completado el proyecto, la alfombra MT se despega y se desecha en el vertedero general de la obra.

Usos

- Protege la mayoría de las superficies, incluido el hormigón y las baldosas de terrazo (más de 14 días después de la curación).
- Tránsito comercial liviano (máquinas livianas).
- Debajo de andamios.
- Suelos y escaleras.

Beneficios

- ✓ Protección confiable de la superficie contra el tránsito mediano en la obra.
- Resistente a derrames, manchas y agua.
- Resistencia al moho y los impactos.
- Antibacteriana/Fungicida: Protección verificada por pruebas contra bacterias y mohos que causan infecciones. (ISO-20743)
- ✓ Superficie de trabajo más segura
- Máxima resistencia al deslizamiento en condiciones húmedas y secas.
- Diseño fijo, sin fisuras.
- ✓ La superficie queda limpia tras despegar la alfombra.



MT-Medium Traffic

SISTEMA COMERCIAL



Para todas sus necesidades temporarias de protección de superficies, Skudo tiene todo cubierto

Idoneidad del sustrato

Hormigón en bruto (liso)	Muy buena	Azulejos de porcelana	Excelente
Hormigón pulido (sellado)	Excelente	Mármol/Piedra - Liso	Excelente
Hormigón decorativo	Buena	Mármol/Piedra - Grueso	Muy buena
Hormigón cepillado	Normal	Superficies recubiertas con epoxi	Muy buena
Hormigón viejo	Buena	Acero imprimado	Excelente
Hormigón lavado ácido	Peor	Fibra de vidrio	Excelente
Escaleras	Muy buena	Laminado	Buena
Baldosas de terrazo	Excelente	Laminado de alta presión	Buena
Madera dura (sellado)	Buena		
Baldosas de cerámica	Excelente		

Productos comprendidos

Alfombra MT	800 p ² /rollo
Capa base	
Superficies suaves/ cepilladas	150 p ² /gal.
Superficies texturadas/ allanadas	tan bajo como 80 p ² /gal.

Las superficies antes mencionadas solo sirven de guía y pueden variar por diferentes factores. Para obtener información sobre sustratos no mencionados con anterioridad, consulte con su representante de Skudo. Todos los sustratos deben someterse a una pequeña prueba de manchas para determinar su idoneidad. No se proporcionan garantías implícitas ni de otra índole para el uso de este producto.

Aplicación


El Sistema Comercial Skudo se aplica en dos pasos:

(1) La capa base de hormigón a base de agua se aplica utilizando nuestro método de Escobilla de Goma (preferido) o el Método de Rodillos. Consulte la hoja de aplicación para obtener más información.

(2) La alfombra MT se lamina y se presiona en una capa de base húmeda. Para obtener más información detallada sobre su aplicación, consulte nuestra Página Web, la Hoja de Aplicación del Producto o la Etiqueta del Producto.

Precauciones

- El uso exterior no es recomendado.
- No diluir.
- No debe aplicarse sobre hormigón expuesto a humedad excesiva. Skudo debe mantenerse seca durante 48 horas después de la instalación.
- No aplicar si la temperatura del hormigón o la temperatura del aire es inferior a 40 °F (4 °C).
- Si se instala sobre hormigón o baldosas de terrazo sellados o protegidos, es esencial que el sellador cure por completo. No es suficiente que esté seco al tacto. Siempre consulte con un representante de Skudo para verificar la compatibilidad.
- Si Skudo se sitúa en aguas estancadas o en lluvias o desagües extremadamente intensos, el agua puede, eventualmente, infiltrarse y romper la adhesión entre el sustrato protegido y la Capa Base de Skudo. Si esto ocurre, drene o escurra cuidadosamente el agua del área afectada. Evite el tránsito sobre Skudo hasta que se haya secado. En la mayoría de los casos, la alfombra volverá a adherirse al sustrato.
- Después de la instalación, retire toda la Capa Base seca expuesta a la luz ultravioleta a lo largo de los bordes exteriores.

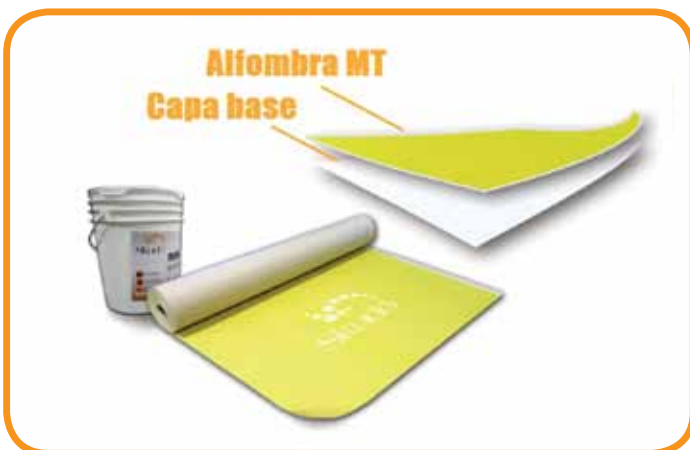

NOTA: Para una explicación detallada del uso, el proceso de aplicación y las limitaciones del Sistema de Alfombra Comercial Skudo, visite nuestro sitio web, que contiene un video explicativo paso a paso.

