

HT-Heavy Traffic

SISTEMA COMERCIAL



Para todas sus necesidades temporarias de protección de superficies, Skudo tiene todo cubierto

Descripción

El Sistema Comercial Skudo HT es un sistema de protección de superficies temporario, de trama abierta y que se adhiere completamente para proyectos comerciales. Consta de una Capa Base de Hormigón flexible y removible y de la Alfombra Skudo HT (para tránsito pesado). El Sistema Comercial HT es nuestra línea de protección más duradera, resistente a las máquinas, apuntalamiento y los entornos más rigurosos. Es ideal para proteger el hormigón, lo que permite una cura completa sin crear líneas de hidratación (curado).

Al igual que todos los productos Skudo, la Alfombra HT se adhiere temporalmente a la superficie y bloquea los desechos, materiales y derrames que dañan la superficie protegida. La Alfombra Skudo HT proporciona una superficie de trabajo antideslizante, sin costuras y sin fisuras, ideal para colocar marcas de construcción y líneas de tiza.

Está diseñada para proteger las superficies del tránsito comercial durante trabajos de construcción, hasta por 12 meses en proyectos de interiores y 9 meses en proyectos de exteriores. Una vez completado el proyecto, la Alfombra HT se despegar y deja la superficie limpia y sin daños.

Usos

- Protege la mayoría de las superficies, incluido el hormigón recién colocado (más de 14 días después de la colocación).
- Protege el hormigón pulido y las baldosas de terrazo (se puede instalar antes de colocar las paredes interiores).
- Debajo de andamios y apuntalamiento.
- Pisos y escaleras.

Beneficios

- ✓ Protección confiable de la superficie contra el alto tránsito en obra.
- Resistencia superior a derrames, manchas y agua (comprobada contra inundaciones).
- Resistencia a los rayos UV, el óxido, los impactos y las salpicaduras de material para soldaduras.
- Clase 1: ignífuga/retardante de llama según las normas ASTM E 648 y NFPA 253.
- Antibacteriana/Fungicida: Protección verificada por pruebas contra bacterias y mohos que causan infecciones. (ISO-20743)
- ✓ Superficie de trabajo más segura.
- Alta resistencia al deslizamiento en condiciones húmedas y secas.
- Diseño fijo, sin fisuras.
- ✓ Tras despegar la alfombra, la superficie queda limpia.



HT-Heavy Traffic SISTEMA COMERCIAL



Para todas sus necesidades temporarias de protección de superficies, Skudo tiene todo cubierto

Idoneidad del sustrato

Hormigón en bruto (liso)	Muy buena	Azulejos de porcelana	Excelente
Hormigón pulido (sellado)	Excelente	Mármol/Piedra - Liso	Excelente
Hormigón decorativo	Excelente	Mármol/Piedra - Grueso	Muy buena
Hormigón cepillado	Buena	Superficies recubiertas con epoxi	Excelente
Hormigón viejo	Excelente	Acero imprimado	Excelente
Hormigón lavado ácido	Peor	Fibra de vidrio	Excelente
Escaleras	Buena	Laminado	Buena
Baldosas de terrazo	Excelente	Laminado de alta presión	Buena
Madera dura (sellado)	Buena		
Baldosas de cerámica	Excelente		

Productos comprendidos

Alfombra HT	800 p ² /rollo
Capa base	
Superficies suaves/ cepilladas	150 p ² /gal.
Superficies texturadas/ allanadas	tan bajo como 80 p ² /gal.

Las superficies antes mencionadas solo sirven de guía y pueden variar por diferentes factores. Para obtener información sobre sustratos no mencionados con anterioridad, consulte con su representante de Skudo. Todos los sustratos deben someterse a una pequeña prueba de manchas para determinar su idoneidad. No se proporcionan garantías implícitas ni de otra índole para el uso de este producto.

Aplicación


El Sistema Comercial Skudo se aplica en dos pasos:

(1) La capa base de hormigón a base de agua se aplica utilizando nuestro método de Escobilla de Goma (preferido) o el Método de Rodillos. Consulte la hoja de aplicación para obtener más información.

(2) La alfombra HT se lamina y se presiona en una capa de base húmeda. Para obtener más información detallada sobre su aplicación, consulte nuestra Página Web, la Hoja de Aplicación del Producto o la Etiqueta del Producto.

Precauciones

- No diluir.
- No debe aplicarse sobre hormigón expuesto a humedad excesiva. Skudo debe mantenerse seca durante 48 horas después de la instalación.
- No aplicar si la temperatura del hormigón o la temperatura del aire es inferior a 40 °F (4 °C).
- Si se instala sobre hormigón o baldosas de terrazo sellados o protegidos, es esencial que el sellador cure por completo. No es suficiente que esté seco al tacto. Siempre consulte con un representante de Skudo para verificar la compatibilidad.
- Si Skudo se sitúa en aguas estancadas o en lluvias o desagües extremadamente intensos, el agua puede, eventualmente, infiltrarse y romper la adhesión entre el sustrato protegido y la Capa Base de Skudo. Si esto ocurre, drene o escurra cuidadosamente el agua del área afectada. Evite el tránsito sobre Skudo hasta que se haya secado. En la mayoría de los casos, la alfombra volverá a adherirse al sustrato.
- Después de la instalación, retire toda la Capa Base seca expuesta a la luz ultravioleta a lo largo de los bordes exteriores.

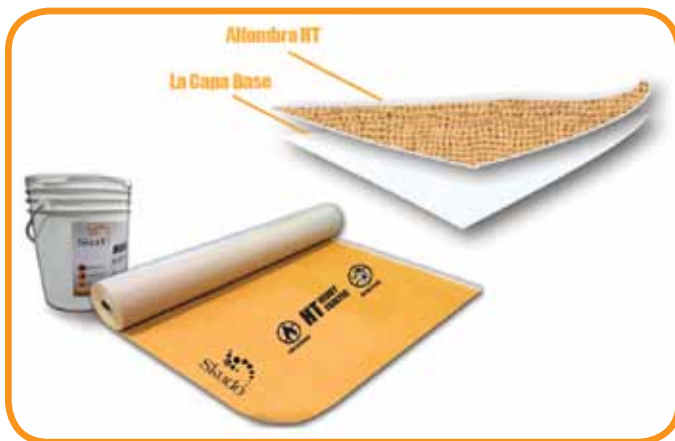

NOTA: Para una explicación detallada del uso, el proceso de aplicación y las limitaciones del Sistema de Alfombra Comercial Skudo, visite nuestro sitio web, que contiene un video explicativo paso a paso.

