

LT-Light Traffic SISTEMA COMERCIAL



Para todas sus necesidades temporarias de protección de superficies, Skudo tiene todo cubierto

Descripción

El Commercial System (sistema comercial) LT de Skudo está diseñado para proteger las superficies interiores de tránsito liviano en construcciones hasta 6 meses. Se compone de una capa de hormigón con base flexible y removible, y de la alfombra Skudo LT (para tránsito liviano).

La alfombra LT se adhiere ligeramente a la superficie que protege, lo que crea una barrera homogénea que no permite que los restos entren debajo.

El sistema también garantiza un entorno laboral seguro con una superficie continua y antideslizante que no se moverá, ni formará bordes, ni se enrollará. Una vez completado el proyecto, la alfombra se despega y se desecha en el vertedero general de la obra.

Usos

- Encimeras y gabinetes.
- Tinas y duchas.
- Escaleras, paredes y puertas.
- Uso interior: hasta 6 meses.
- Uso exterior: NUNCA.

Protección
rentable


Beneficios

- ✓ Protección confiable para superficies de tránsito liviano en las instalaciones.
 - Protege del tránsito de a pie, de los carritos, las carretillas, los carros, el andamiaje.
 - La suciedad y los escombros quedan sobre Skudo sin tocar la superficie protegida.
 - Resistente a derrames ligeros, manchas y agua.
 - Resistencia al moho y los impactos
- ✓ Superficie de trabajo más segura
 - Alta resistencia antideslizante
 - Diseño continuo, sin fisuras.
- ✓ Mantenimiento mínimo: no se deslizará, enrollará ni se ablandará.
- ✓ Tras despegar la alfombra, la superficie queda limpia.
- ✓ Diseño ecológico: la alfombra LT está fabricada con plástico reciclado después del consumo

Aplicación

El sistema comercial Skudo LT se aplica en dos capas:

- (1) La capa base de hormigón a base de agua se aplica utilizando nuestro método de escobilla de goma (preferido) o el método de rodillos. Consulte la hoja de aplicación para obtener más información.
- (2) La alfombra LT se desenrolla y se presiona en una capa de base húmeda. Para obtener más información sobre los métodos correctos de aplicación, consulte nuestra página web, la hoja de aplicación del producto o la etiqueta del producto.

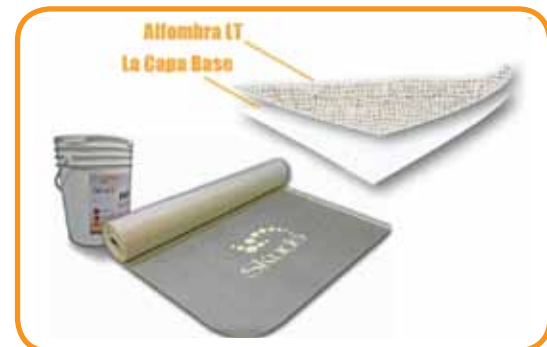

Aptitud del sustrato

Hormigón en bruto (liso)	No apto	Azulejos de porcelana	Excelente
Hormigón pulido (sellado)	No apto	Mármol/piedra: liso	Excelente
Hormigón decorativo	No apto	Mármol/piedra: grueso	Buena
Hormigón cepillado	No apto	Superficies recubiertas con epoxi	Muy buena
Hormigón envejecido	No apto	Acero imprimado	Excelente
Escaleras	Buena	Fibra de vidrio	Excelente
Madera dura (sellado)	Excelente	Laminado	Excelente
Baldosas de cerámica	Excelente	Laminado de alta presión	Excelente

Productos comprendidos

Alfombra LT	1075 p ² /rollo
Base Coat	
Superficies texturadas/allanadas	130 p ² /gal
Superficies suaves	150 p ² /gal

Las superficies antes mencionadas solo sirven de guía y pueden variar por diferentes factores. Para obtener información sobre sustratos que no se hayan mencionado, consulte con su representante de Skudo. Todos los sustratos deben someterse a una pequeña prueba de manchas para determinar su aptitud. No se proporcionan garantías implícitas ni de otra índole para el uso de este producto.

www.SkudoUSA.com

1-888-Skudo11 (1-888-758-3611)

info@skudousa.com