



Descripción

Skudo CURE™ es un agente de curado penetrante que endurece químicamente y protege el hormigón contra el polvo para mejorar la resistencia a la abrasión sin formar una capa en la superficie.

Se recomienda Skudo CURE™ en hormigón recién colocado para retener la humedad en la losa y mejorar las características de curado mientras aumenta la repelencia inicial al agua y a las manchas de la superficie. Se puede utilizar con hormigón de color integral.

Skudo CURE™ fue diseñado para usarse en hormigón decorativo. No requiere luz ultravioleta para su disipación y no detendrá la penetración de densificadores o colorantes en la superficie.

La naturaleza penetrante de Skudo CURE™ significa que los abrasivos agresivos o decapantes que se requieren para algunos productos tradicionales de curado tópico ya no son necesarios, lo que ahorra tiempo al preparar la superficie.

Características


- Mejora el curado al retener la humedad de la losa.
- Reduce drásticamente el agrietamiento y la fisuración en mapa.
- Alta penetración, sin formación de película: no es necesario esmerilar o quitar químicamente la capa para sellar y pulir.
- Forma una barrera hidrofóbica y aumenta la repelencia a las manchas.
- Mejora enormemente la resistencia a la abrasión.
- Ayuda a reducir la eflorescencia y minimiza la formación de polvo en el hormigón.
- Reemplaza los productos tradicionales de curado y sellado en hormigón nuevo.
- La tasa de cobertura es de aproximadamente 1,000 a 1,500 ft² por GALÓN.

**En comparación con las tasas estándar de cobertura tópica de 200 a 400 ft² por GALÓN*

Detalles del Producto

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación	Aerosol y almohadilla de microfibra
Aspecto	Líquido lechoso
VOC	Cumple (1 g/l)
Vida útil	1 año
Solvente	Basado en agua

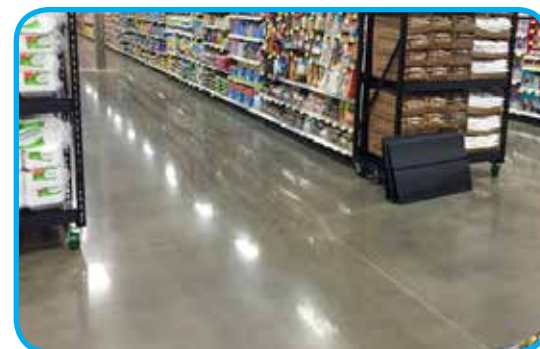

Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.



ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE

Referencia del artículo	Peso de envío	Recipientes con producto listo para usar
CT-CURE-5GAL	50 lbs	5 galones
CT-CURE-55GAL	550 lbs	55 galones

COVERAGE

Referencia del artículo	Volumen (listo para usar)	Cobertura: ft2/unidad
CT-CURE-5GAL	5 Gal.	5,000 - 7,500
CT-CURE-55GAL	55 Gal.	55,000 - 82,500

Garantía

Se cree que la información aquí contenida es confiable. Esta información se basa en pruebas y resultados de laboratorio. Debido a las variaciones en los métodos, las condiciones y los equipos, cada usuario debe probar este producto para juzgar su rendimiento. El aplicador es responsable de comprobar la eficacia y el rendimiento del material. La obligación del fabricante se limita al reembolso del precio de compra o al reemplazo del material si se demuestra que está defectuoso. Las reclamaciones deben hacerse por escrito y recibirse dentro de un año a partir de la fecha de venta del producto al comprador original. El único recurso será el reemplazo del producto que se demuestre defectuoso.

NOTA: El pulido excesivo del hormigón con paletas impedirá la penetración de Skudo CURE™ en la superficie del hormigón.

Precaución

Antes de usar o manipular este material, lea la hoja de datos de seguridad del material y la garantía. IRRITA LOS OJOS, LA PIEL, EL TRACTO GASTROINTESTINAL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar los vapores o el rocío generados por este producto. Utilice protección ocular adecuada y guantes resistentes a productos químicos. El material no es inflamable, pero si se expone al fuego, el material puede producir vapores irritantes y gases tóxicos (por ejemplo, dióxidos y peróxidos de carbono). MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO LO INGIERA.



DEGREE OF HAZARD

4=EXTREME

3=HIGH

2=MODERATE

1=SLIGHT

0=INSIGNIFICANT

